


WINTACT EXTE NEO XT – ROLETY NADPROŻOWE

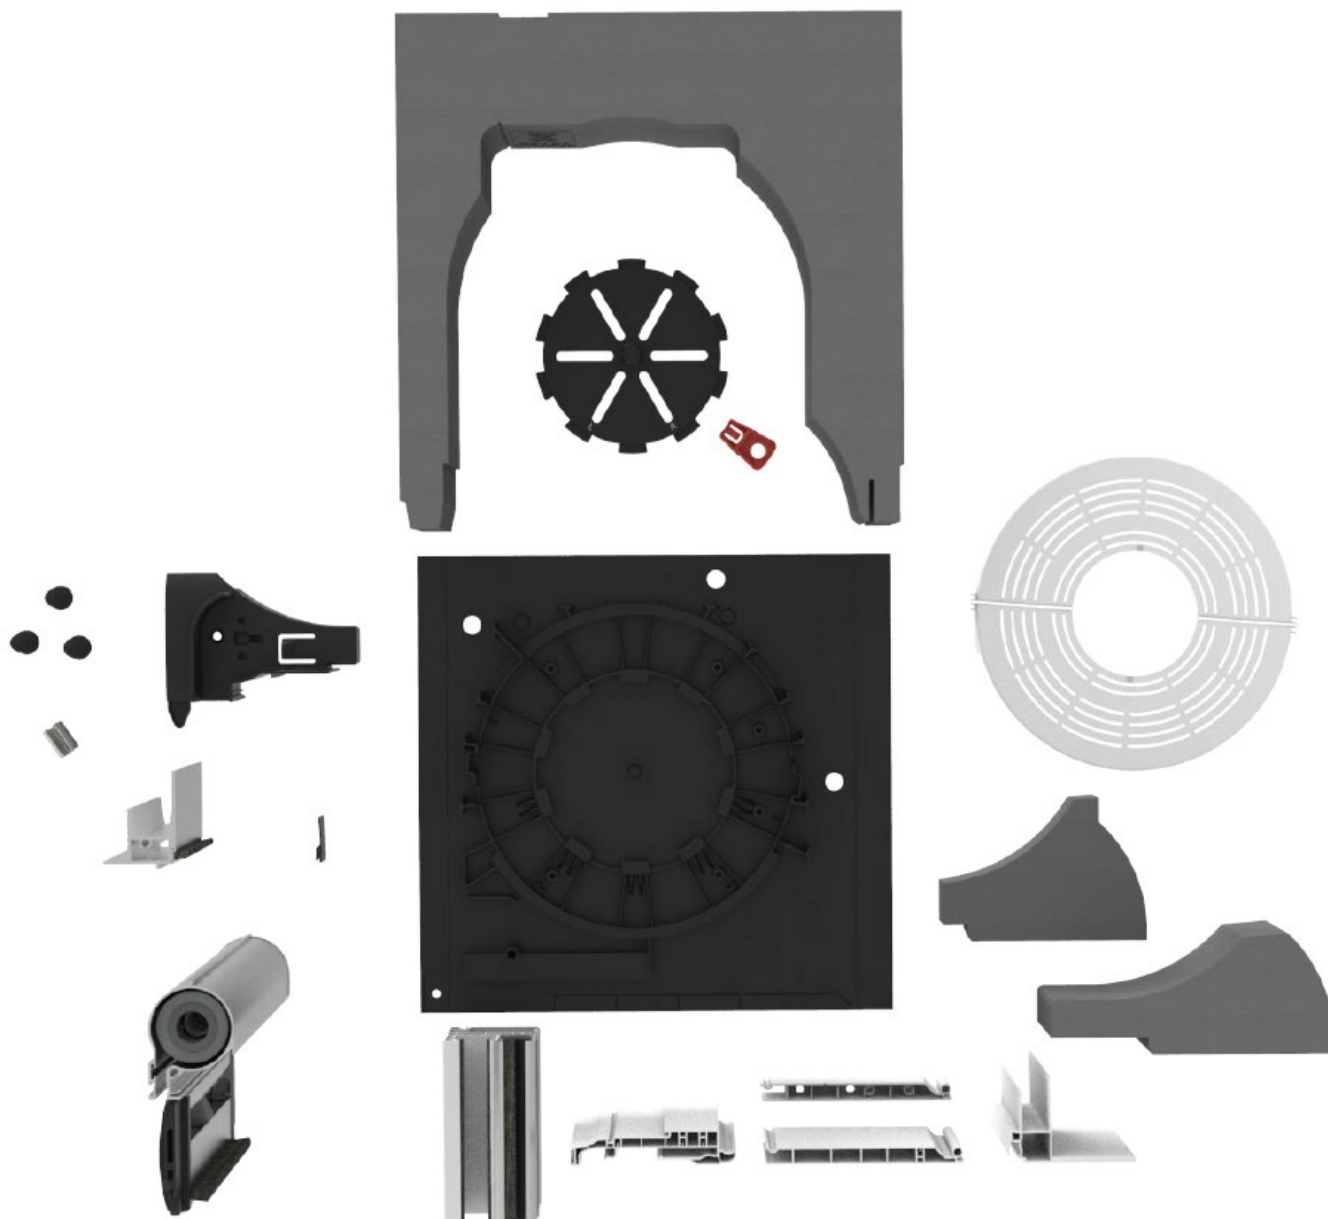







IZOLACJA CIEPLNA

Zgodna z GEG 2020

IZOLACJA AKUSTYCZNA

Do 46dB

ROZMIARY SKRZYNEK

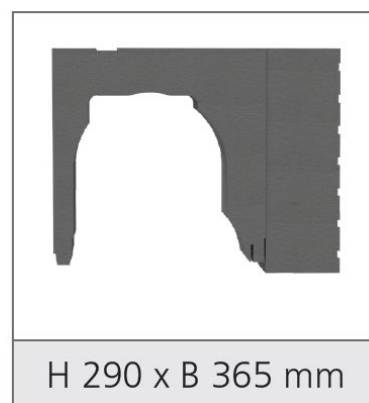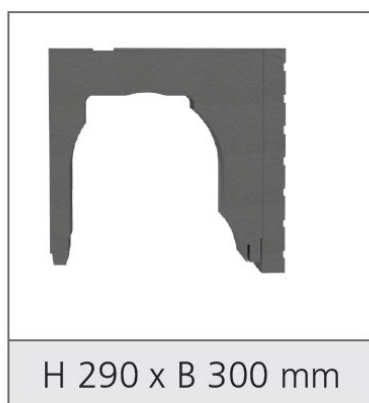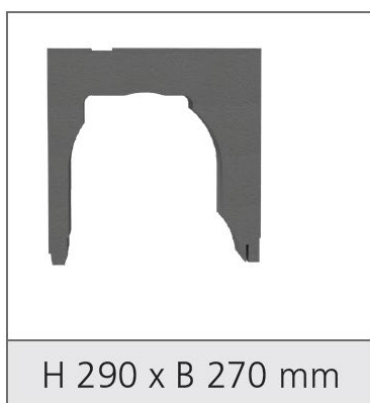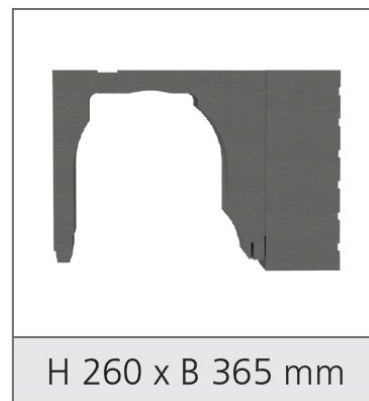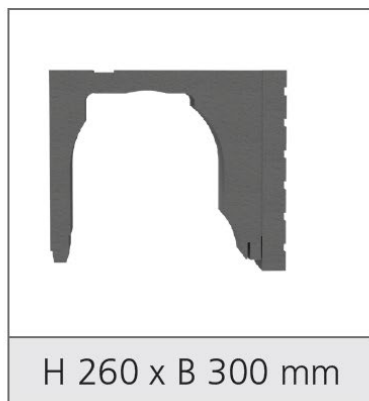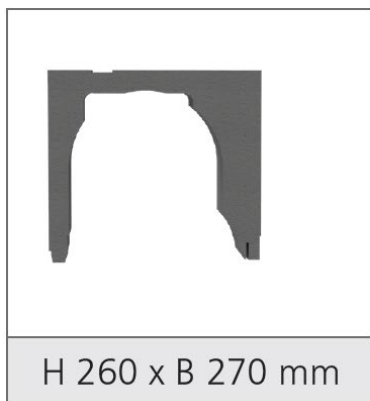


NEO XT – IDEALNIE IZOLOWANY

- Wysokiej jakości materiał izolacyjny NEOPOR
- Maksymalna stabilność do 4,50 m szerokości
- Znakomite wartości izolacji akustycznej i termicznej
- Szybki i łatwy montaż
- Innowacyjna koncepcja statyczna

REWIZJA DOLNA WEWNĘTRZNA

Kastenhöhen:
260 / 290

Kastenbreiten:
270 / 300 / 365

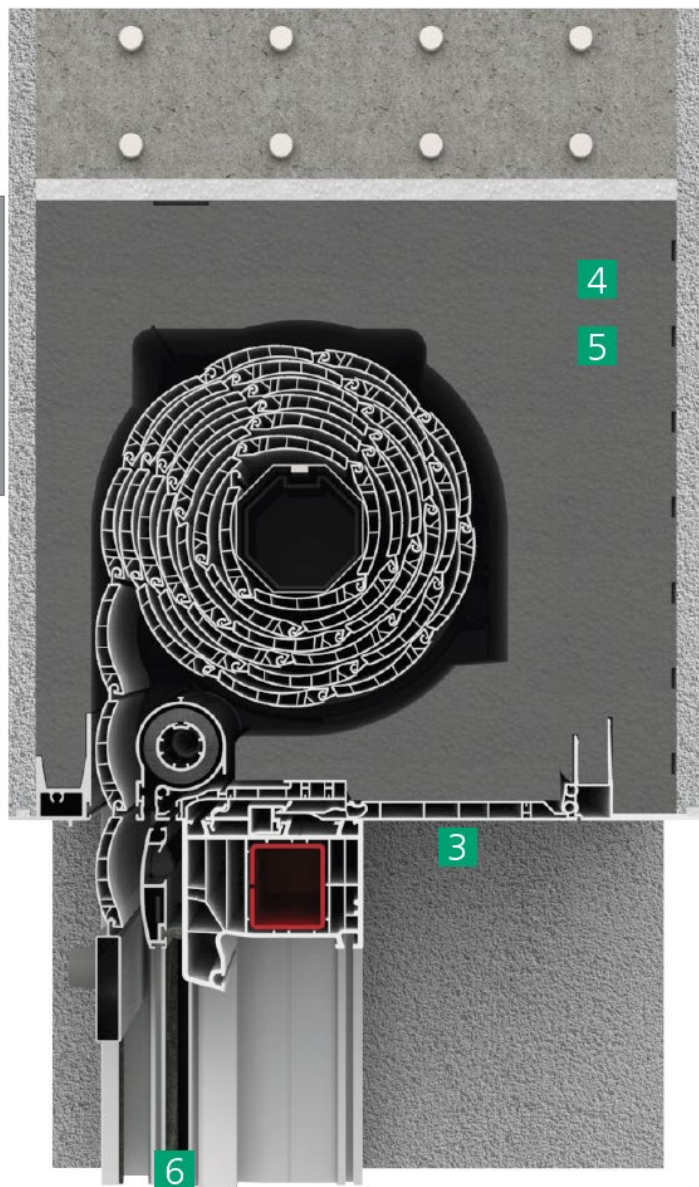


SPECYFIKACJA

1. Prowadnice PVC 60x51mm
2. Możliwość zastosowania profili pancerza : HP39, RS41, RS52
3. Rewizja o szerokości 107mm
4. Wartości izolacji termicznej od 0,66 do 0,47 USB
5. Wartości izolacji akustycznej RW: 43/44 dB

REWIZJA DOLNA ZEWNĘTRZNA

Kastenhöhen:
260 / 290


Kastebreiten:
270 / 300 / 365

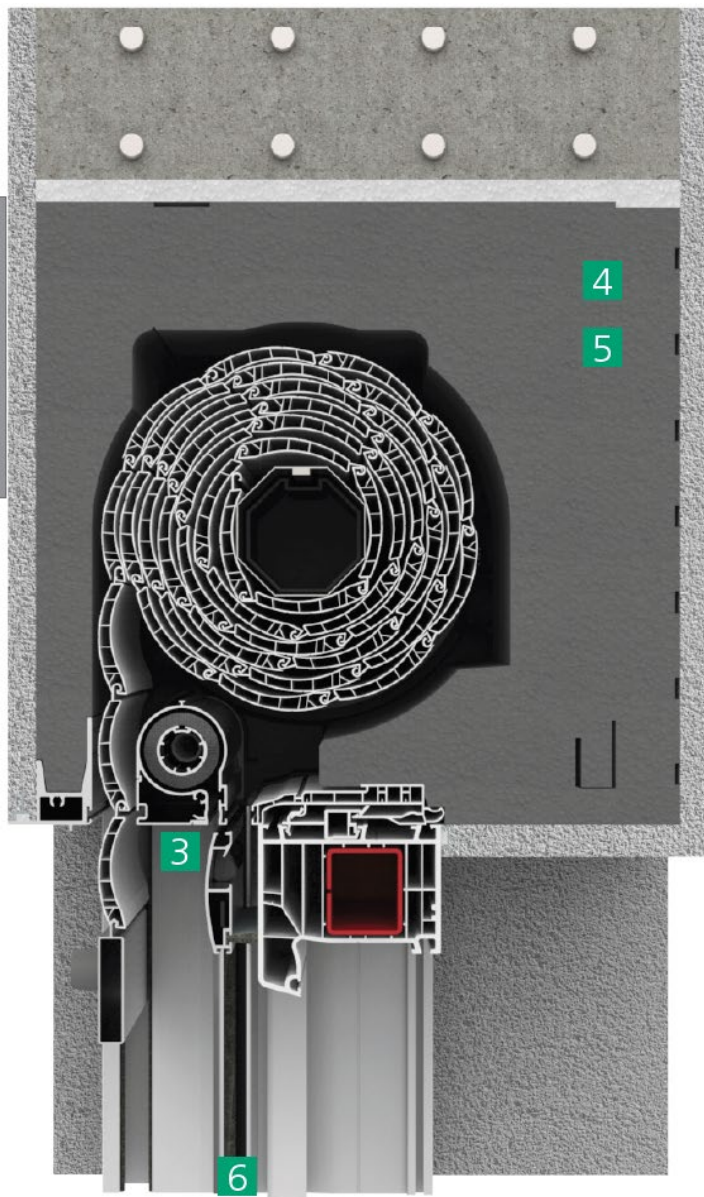

SPECYFIKACJA


1. Prowadnice PVC 60x86mm
2. Możliwość zastosowania profili pancerza : HP39, RS41, RS52
3. Rewizja o szerokości 85mm
4. Wartości izolacji termicznej od 0,58 do 0,39 USB
5. Wartości izolacji akustycznej RW: 46/47 dB

PROFILE PANCERZA

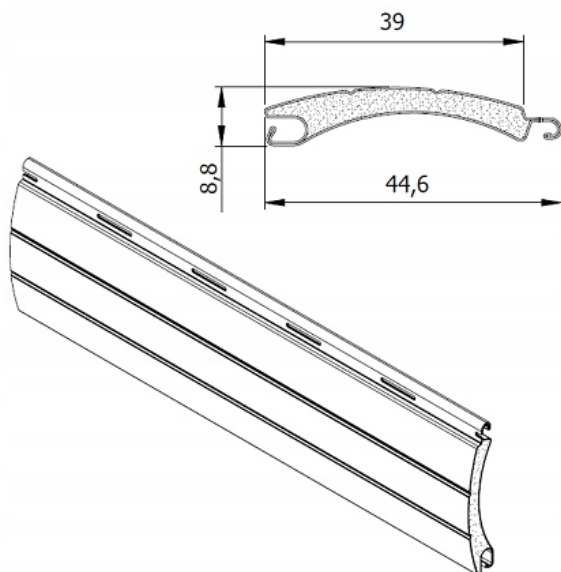


HP39

Wysokość profilu:	39 mm
Ilość listew na metr wysokości:	26 Szt.
Maks. szerokość rolety:	2500 mm
Maks. powierzchnia rolety:	6,5 m ²
Ciężar 1m2:	2,6 kg



RS 41

Wysokość profilu:	41 mm
Ilość listew na metr wysokości:	24 Szt.
Maks. szerokość rolety:	2900 mm
Maks. powierzchnia rolety:	7 m ²
Ciężar 1m2:	3,7 kg

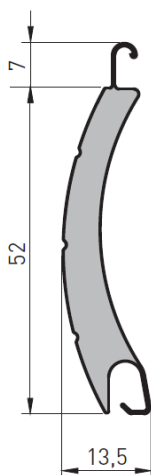

RS 52

Wysokość profilu:	52 mm
Ilość listew na metr wysokości:	19 Szt.
Maks. szerokość rolety:	3100 mm
Maks. powierzchnia rolety:	9 m ²
Ciężar 1m2:	4 kg