

Rolety nadstawne

Rolety nadstawne, które inaczej możemy też nazwać nasadkowymi lub nakładanymi montuje się wyłącznie na etapie budowy obiektu lub wymiany stolarki okiennej w obiektach już istniejących. Skrzynka rolety w tym przypadku nakładana jest na ramę okna lub drzwi. Do zewnętrznej części ramy okiennej przykręcane są prowadnice, dopiero później cały zestaw montowany jest we wnęce okiennej. Skrzynka rolety w efekcie końcowym jest niewidoczna, a roleta wydaje się być częścią okna. Dostępne systemy:



ROLETA NADSTAWNA TL1000®

TL1000 - to system, który można zastosować w nowo budowanych jak i modernizowanych obiektach. Pokrywa rewizyjna jest zamontowana od spodu skrzynki - daje to możliwość zabudowania skrzynki rolety także od wewnątrz mieszkania bez obawy o dostęp serwisowy do rolety. Można je montować do okien których max. grubość ramy okiennej nie przekracza 95 mm. Obsługa jest możliwa zarówno ręczna przy pomocy taśmy jak i elektryczna przy pomocy przełącznika lub pilota. Rolety TL1000 nie występują w wersji z moskitierą.



ROLETA NADSTAWNA CC1000®

CC1000 - podstawowy system rolet nadokiennych. Pokrywa rewizyjna jest zamontowana od czoła skrzynki. Można je montować do okien, których max. grubość ramy okiennej nie przekracza 95 mm. Obsługa jest możliwa zarówno ręczna przy pomocy taśmy jak i elektryczna przy pomocy przełącznika lub pilota. Nie występują w wersji z moskitierą.



ROLETA NADSTAWNA TP1000K®

TP1000K to system który można zamontować na szerokie ramy okienne nawet do 202 mm (z poszerzeniem do 264 mm). Stosując element poszerzający zwiększamy głębokość skrzynki o 31 mm lub 62 mm. System ten posiada możliwość wykonania kłapy rewizyjnej od dołu (przy zabudowie skrzynki od strony wewnętrznej) lub od czoła (przy montażu na szerokiej ramie okiennej). Obsługa jest możliwa zarówno ręczna przy pomocy taśmy jak i elektryczna przy pomocy przełącznika lub pilota.

ROLETA NADSTAWNA TP1000K® z moskitierą



ROLETA NADSTAWNA TP1000K® z moskitierą

TP1000K to system który można zamontować na szerokie ramy okienne nawet do 188 mm (z poszerzeniem do 250 mm). Stosując element poszerzający zwiększamy głębokość skrzynki o 31 mm lub 62 mm. System ten posiada możliwość wykonania kłapy rewizyjnej od dołu (przy zabudowie skrzynki od strony wewnętrznej) lub od czoła (przy montażu na szerokiej ramie okiennej). Obsługa jest możliwa zarówno ręczna przy pomocy taśmy jak i elektryczna przy pomocy przełącznika lub pilota. Wersja z moskitierą skutecznie chroni przed dostawaniem się do pomieszczeń owadów, a także wszelkiego rodzaju pyłków, liści i zanieczyszczeń nie ograniczając przy tym dostępu do wnętrza powietrza oraz światła dziennego.

Rolety zewnętrzne

Roleta zewnętrzna - może być montowana w każdej chwili, gdyż stosuje się ją na elewację. Duży wybór skrzynek, profili i ich kolorów spełni wszystkie Państwa estetyczne oczekiwania. Do zaoferowania mamy także doskonałej jakości napędy przeciążeniowe radiowe oraz przewodowe, które zapewnią komfort użytkowania.

Nasze zewnętrzne rolety doskonale izolują ciepło, są barierą dla nieproszonych gości, a po częściowym opuszczeniu znakomicie chronią pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzewaniem. We wszystkich oferowanych przez nas systemach rolet zewnętrznych występują także wersje z moskitierą, chroniące nas szczególnie latem przed owadami. Dostępne systemy:

ROLETA ZEWNĘTRZNA ST2000®



ROLETA ZEWNĘTRZNA ST2000®

Roleta w skrzynce ściętej pod kątem 45 stopni montowana głównie na istniejących oknach lub elewacji. Tego typu system to najprostsze rozwiązanie pod względem technicznym i ekonomicznym. Wielkość skrzynki jest uzależniona od wysokości całej rolety oraz rodzaju pancerza. Od niej często zależy wybór sposobu montażu. Opuszczona roleta stanowi dodatkowe zamknięcie otworu budynku i jest zarazem przegrodą o właściwościach izolacyjnych. Sztywna pianka poliuretanowa wypełniająca profile stanowi dodatkową izolację termiczną. Warstwa powietrza utworzona pomiędzy opuszczonym pancerzem rolety i oknem lub drzwiami utrudnia wymianę ciepła pomiędzy wnętrzem i środowiskiem zewnętrznym. Pozwala to zaoszczędzić energię cieplną potrzebną do ogrzania pomieszczeń, natomiast w upalne dni chroni przed nadmiernym ich nagrzewaniem. Występuje wersja bez moskitiery i z moskitierą.

ROLETA ZEWNĘTRZNA RL2000®



ROLETA ZEWNĘTRZNA RL2000®

Roleta RL2000 w skrzynce o ciekawej owalnej stylistyce stanowi najprostsze rozwiązanie pod względem technicznym i ekonomicznym. Wielkość skrzynki jest uzależniona od wysokości całej rolety oraz rodzaju pancerza. Występuje wersja bez moskitiery i z moskitierą.

ROLETA ZEWNĘTRZNA OS2000®



ROLETA ZEWNĘTRZNA OS2000®

Półokrągłe kształty rolety nadadzą oknu elegancki wygląd. Wielkość skrzynki jest uzależniona od wysokości całej rolety oraz rodzaju pancerza. Występuje wersja bez moskitiery i z moskitierą.

ROLETA ZEWNĘTRZNA OL2000®



ROLETA ZEWNĘTRZNA OL2000®

SKRZYŃKA EKSTRUADOWANA wykonana w technologii tłoczenia aluminium.

Elegancja i harmonia w połączeniu z przystępną ceną. Stanowi najprostsze rozwiązanie pod względem technicznym i ekonomicznym przy jednoczesnym zachowaniu ciekawej stylistyki. Wielkość skrzynki jest uzależniona od wysokości całej rolety oraz rodzaju pancerza. W standardzie w tym systemie dostępne są także półokrągłe nakładki na prowadnice. Występuje wersja bez moskitiery i z moskitierą.

ROLETA ZEWNĘTRZNA IT2000®




ROLETA ZEWNĘTRZNA IT2000®

System ten stanowi połączenie zalet rolety zewnętrznej z roletą nadstawną. Podstawową zaletą tego systemu jest fakt, że możemy ją zamontować bez powiększania otworów okiennych i jednocześnie zabudować skrzynkę dzięki czemu osiągniemy efekt wizualny jak w przypadku rolet nadstawnych. W roletcie tego typu cała skrzynka pozostaje na zewnątrz budynku a dostęp serwisowy zapewnia nam kłapa rewizyjna w dolnej części. Występuje wersja bez moskitiery i z moskitierą.

Profile aluminiowe wykonane z blachy walcowanej, lakierowane proszkowo, wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową. Zapewnia doskonałą izolację akustyczną i termiczną. Profile PCV wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa (polichlorku winylu) odpornego na promieniowanie UV.


Profil aluminiowy PA-39

Wysokość profilu:	39 mm
Ilość listew na metr wysokości:	26 szt
Maksymalna szerokość rolety:	2500 mm
Maksymalna powierzchnia rolety:	6,5 m ²
Ciężar 1 m ² :	2,8 kg

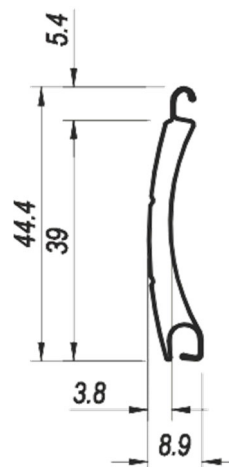

Profil aluminiowy PA-45

Wysokość profilu:	45 mm
Ilość listew na metr wysokości:	23 szt
Maksymalna szerokość rolety:	3000 mm
Maksymalna powierzchnia rolety:	6,5 m ²
Ciężar 1 m ² :	2,9 kg

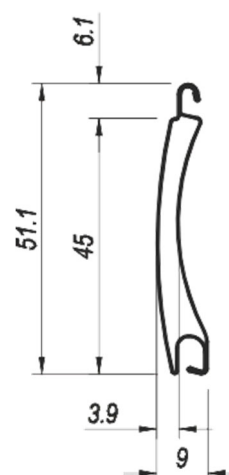

Profil aluminiowy PA-52

Wysokość profilu:	52 mm
Ilość listew na metr wysokości:	19 szt
Maksymalna szerokość rolety:	3700 mm
Maksymalna powierzchnia rolety:	8,0 m ²
Ciężar 1 m ² :	3,0 kg

